

## Karta techniczna



## Karta techniczna Imitacja drewna naturalnego

### 1. Charakterystyka

#### Zakres stosowania:


- na powierzchniach docieplonych systemami BSO na styropianie
- nośne podłoża mineralne
- w deskowaniu częściowym i całościowym
- imitacja Muru Pruskiego

#### Cechy produktu:

- wiernie oddaje strukturę drewna, sprawdza się jako element dekoracyjny ścian
- niepalna - wyniki badań potwierdzone certyfikatem, klasyfikacja NRO
- prosty montaż przy użyciu kleju, nie wymaga ingerencji w ocieplenie budynku
- trwała - produkcja z użyciem wysokiej jakości materiałów jako kompozyt polistyrenu, masy akrylowej i siatki z włókna szklanego
- odporna na wpływ czynników atmosferycznych i mechanicznych
- niewielki ciężar, montaż możliwy jest praktycznie na każdej przygotowanej powierzchni
- nie wymaga okresowej impregnacji, odporny na insekty, nie wypacza się

#### Budowa:

- rdzeń polistyrenowy
- siatka z włókna szklanego 145g/m<sup>2</sup>
- masa akrylowa

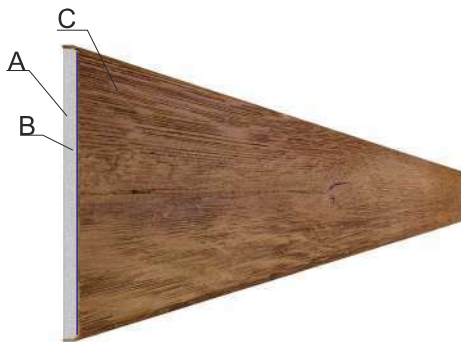

### 2. Dane techniczne

#### Wymiary: (szerokość x długość x grubość)\*

Asortyment	Wymiary (mm)	Ilość w paczce	Zużycie
DEKOR-DD01 SLIM	90 x 2000 x 12	28 szt. - 5,04m <sup>2</sup>	1 szt. - 0,18m <sup>2</sup>
DEKOR-DD02 SLIM+	130 x 2000 x 12	20 szt. - 5,20m <sup>2</sup>	1 szt. - 0,26m <sup>2</sup>
DEKOR-DD03 WIDE	180 x 2000 x 12	20 szt. - 7,20m <sup>2</sup>	1 szt. - 0,36m <sup>2</sup>
DEKOR-DD04 FLEXI	155 x 2000 x 3	60 szt. - 18,60m <sup>2</sup>	1 szt. - 0,31m <sup>2</sup>
DEKOR-DD05 CARVE	180 x 2000 x 12	20 szt. - 7,20m <sup>2</sup>	1 szt. - 0,36m <sup>2</sup>

\*tolerancja (szerokość x długość) +/- 2mm

#### Waga:

- ok. ~4 kg/m<sup>2</sup>

## Karta techniczna Imitacja drewna naturalnego

### 3. Sposób montażu

#### **Przygotowanie powierzchni:**

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny dojrzewać co najmniej 28 dni. Tynki osypujące się i popękane należy usunąć, a ubytki wypełnić. Podłoża o dużej nasiąkliwości (np. tynki gipsowe, płyty G-K) należy zabezpieczyć gruntem.

#### **Cięcie:**

Piły, tarcze diamentowe do ceramiki

#### **Klejenie:**

Dedykowany klej cementowy EBX-1C (wg. zaleceń na etykiecie)

#### **Gruntowanie:**

Nie wymagane, przy użyciu lazury systemowej.

#### **Malowanie:**

W celu nadania koloru i ostatecznego naturalnego wyglądu należy pomalować Dekordeskę, lazurą. Zaleca się użycie lazur dedykowanych UV Protect, uodpornionych na działanie promieni UV.



### 4. Konserwacja

#### **Mycie:**

W zależności od warunków użytkowania (zapylenie, zadymienie) zaleca się mycie elewacji co 5-8 lat. Do mycia używać wody z dodatkiem detergentów bezropuszczalnikowych. Można użyć urządzeń ciśnieniowych.

#### **Impregnacja:**

deska w odróżnieniu od naturalnego drewna nie wymaga okresowej impregnacji.

### 5. Przechowywanie - transport

#### **Składowanie:**

W oryginalnych opakowaniach na równej powierzchni w suchych pomieszczeniach.

#### **Transport:**

Na palecie zbiorczej lub oryginalnych paczkach „na leżąco”.

#### **Gwarancja:**

24 miesiące od daty zakupu.



## Karta techniczna Imitacja drewna naturalnego

### 6. Kolorystyka (dedykowane lazury akrylowe UV-Protect)



01 Klon srebrny



03 Jesion bielony



07 Dąb węgierski




12 Śliwa łącka



13 Sosna górską



15 Dzika wiśnia



16 Cedr kanadyjski



17 Orzech porto



18 Ciemny machoń



19 Oliwka bielona



20 Sosnowa kora



21 Hiszpańska oliwka



22 Drzewo bete



23 czarna olcha



24 Wenge kongo



25 Dąb złoty



26 Winchester



28 Antracyt



29 Ciemny orzech



30 Sosna skandynawska